KANTON AARGAU

DEPARTEMENT
BAU, VERKEHR UND UMWELT
Abteilung Tiefbau

GEMEINDE **Wölflinswil - Oberhof IO/AO**

STRASSE **K 487**


BEREICH S728 + 220 m bis S732 + 190 m L = 475 m

OBJEKT **Fusswegverbindung**

PLAN **Situation 1 : 500**

Vorstudien	Vorprojekt	Bauprojekt	Auflageprojekt	Ausführungsprojekt	Ausgeführtes Werk

ÜBERSICHTSSKIZZE:

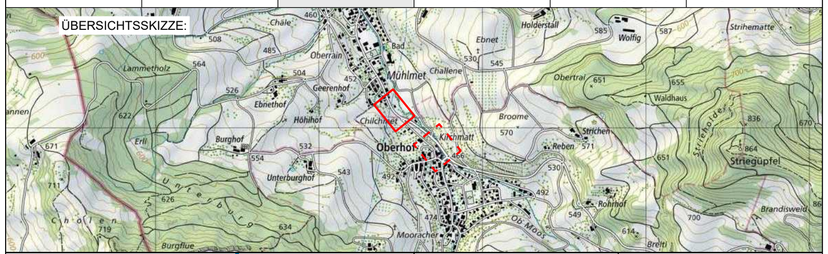

waldburger ingenieure

Waldburger Ingenieure AG

5000 Aarau	Laurenzenvorstadt 90	062 832 11 77
5507 Mellingen	Industriestrasse 21	056 481 84 55
5277 Hottwil	Hauptstrasse 52	062 867 36 33

PLAN NR.	5001.138.302	FORMAT : 63 / 30 FLÄCHE : 0.189 m²	
AMTLICHE-VERMESSUNG		CH1903+/LV95	Jan. 2025
PROJEKT		Mo	2025
GEZEICHNET		RW	13.02.2026
GEPRÜFT		Mo	13.02.2026

ÄNDERUNGEN	INDEX		
	A	RW / Mo	27.05.2026
	B		
	C		

FREIGABE			
REG. NR.	173.487.003	PLAN NR.	102

BAUHERR:
Abteilung Tiefbau
Unterhaltskreis IV
PS-Nr.: 640-204089-02-03
PL ATB: Stefano Donatiello

Legende

	Bestehend	Projekt
Gehwegneubau		
Anpassungen		
Mergelbankett		
Böschung Damm		
Böschung Einschnitt		
Kies- / Schotterplätze		
Gebäude		
Wald		
Gewässer		
horizontale Linienführung		
vertikale Linienführung		
Kanalisation		
Sauberwasser		
Maschendrahtzaun		

Fahrbahn- und Gehwegabschlüsse	N.401.101
A1.1	Bundstein Typ 12 einreihig als Fahrbahn-/Gehwegabschluss
A1.2	Bundstein Typ 12 zweireihig abgesenkt, hindernisfrei
A1.3	Bundstein Typ 12 zweireihig gestürzt
A3.1	Randstein 12/15 x 25, abgerundet R = 2.5cm ohne Schalenstein
ÜA3.1	Randstein 12/15 x 25, abgerundet R = 2.5cm ohne Schalenstein, abgesenkt
Ü10.1	Übergangsstein ohne Wasserstein von Typ A3.1 auf Typ A5.1, L = 1.0m

Belagsaufbau Gehweg

Deckschicht =	AC 8 N	3.0 cm
Tragschicht =	AC T 22 N	7.0 cm
Fundationsschicht =	ungeb. Gemische 0/45	mind. 40.0 cm

Belagsaufbau Strasse

Deckschicht =	AC MR 8	3.0 cm
Tragschicht =	AC T 22 S	10.0 cm
Fundationsschicht =	*ungeb. Gemische*	*mind. 60.0 cm*

